

## myinking Tab

A5A10

使用手冊 V1.1

### 目錄

1: 產品介紹.....	4
1.1 Inking Tab A5 上產品介紹.....	4
1.2 i 筆工具 BAR 面板-電子白板.....	5
1.4 i 筆工具 BAR 面板-Windows 10 快捷鍵.....	6
1.5 手寫筆介紹.....	6
1.6 其他配件介紹.....	9
2: 硬體連接及軟體驅動安裝介紹.....	9
2.1 Inking Tab 設備 USB 連接.....	10
2.2 軟體驅動安裝.....	10
3: 操作說明.....	12
3.1 使用手寫筆.....	錯誤! 尚未定義書籤。
4: 產品參考規格.....	15

### 注意事項

1. 使用設備之前，請仔細閱讀本手冊，以獲取正確的使用參考。
2. 在清潔之前，請使用適當的清潔工具並拔下 USB 接頭的插頭。
3. 請不要在產品表面上使用尖銳的物體，以免該產品劃傷或損壞。
4. 請避免直接暴露強烈的陽光之下，或是避免液體侵入，防止損壞產品。
5. 不使用時，請拔下 Tab 的 USB 插頭以節省用電。
6. 請不要自行拆卸 Tab 和 Pen，這樣做可能會導致設備發熱、起火、觸電或其他傷害，包括人身傷害，拆卸產品會使保固失效。
7. 請勿將任何異物插入產品內部，否則可能導致故障和電擊。
8. 隨機所附的手寫筆是可以充電，給筆充電時，請使用正確的充電線，低電量指示燈(紅燈)亮起時，請盡快為筆充電以免無法使用或損壞電力
9. 更換筆尖時，請注意不要折斷筆尖，使用提供的 Pen Nib 筆夾拉出要更換的筆尖，然後慢慢插入新的筆尖。
10. 對於產品故障，請立即聯繫我們最近的經銷商以獲取支持，或通過電子郵件發送電子郵件至 support@morgan-touch.com。

### 1: 產品介紹

#### 1.1 Inking Tab A5 主產品介紹

歡迎來到 Inking Tab 系列產品，本產品是結合滑鼠、觸摸墊、數位板和鍵盤等多功能為一體的整合性產品。Inking Tab A5 配備專門用於 Power Point 演示和電子白板的“i 筆工具 BAR”智能熱鍵，讓手寫筆直接點選快捷到您電腦 MS Office 應用程序 (Office、Excel、PPT、Whiteboard 和 One Note) 以及市面常用應用軟體，如 Skype、Zoom、Windows Teams、Google Meets 和 WebEx (請注意: 電腦需先安裝有這些軟體程式，使用“i 筆工具 BAR”方可快捷啟動)。此外，您也可以快速操控您電腦的揚聲器音量大小、視窗最大化/最小化或關閉視窗，或是上下滑動手寫筆或使用上下滾動按鈕瀏覽您的網站。

此外，Inking Tab A5 還支援市面主要繪圖和素描應用軟體的筆觸功能，例如 Photoshop、Sketchbook 和 SAI 等。我們的手寫筆具有真實筆壓效果，可有原筆跡筆觸效果。要進一步了解該產品，請仔細閱讀手冊並享受使用 Inking Tab A5 樂趣。

#### 產品介紹




Inking Tab A5 設備



數位手寫筆

# myinking

## 1.2 Morgan i 筆工具 BAR – 電子白板功能快捷

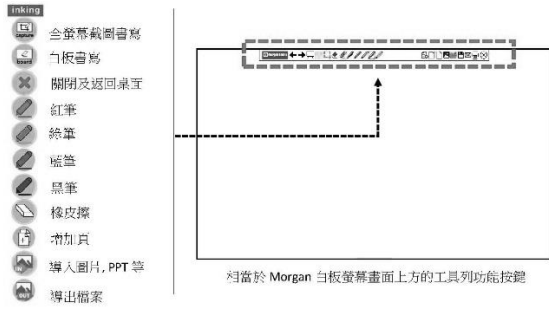

## 1.3 Morgan i 筆工具 BAR – PPT 簡報操作快捷

- 打開簡報檔案(需先開啟 powerpoint 程式)
- 關閉 PPT 放映模式
- (放映模式下) 紅筆
- (放映模式下) 雷射光筆
- (放映模式下) 橡皮擦
- 前一頁
- 後一頁

# myinking


## 1.4 Morgan i 筆工具 BAR – Win10 電腦軟體及操作快捷

- |   |                     |    |       |
|---|---------------------|----|-------|
| W | 打開 Word 程式          | X  | 關閉視窗  |
| X | 打開 Excel 程式         | 🖥️ | 最大化視窗 |
| P | 打開 PowerPoint 程式    | 🖥️ | 最小化視窗 |
| N | 打開 One Note 程式      | 🔄  | 滾動上滑  |
| 📄 | 打開微軟白板 (Win 10 軟體)  | 🔄  | 滾動下滑  |
| S | 打開 Skype 程式         | 🖥️ | 打開虛擬鍵 |
| T | 打開 Windows Teams 程式 | 🔊  | 音量 -  |
| M | 打開 Google Meet 程式   | 🔊  | 音量 +  |
| W | 打開 WebEx 程式         |    |       |
| Z | 打開 Zoom 程式          |    |       |

**重要提醒：**Inking Tab A5 僅提供智能快捷功能並不擁有上述任何軟體程序，各軟體程式版權及商標均屬於其所屬開發者擁有。使用 i 筆工具 BAR 智能熱鍵前，請先確認已從各自軟體的開發者網站下載並安裝於電腦。


# myinking

## 1.5 數位手寫筆



### ✧ 手寫筆的筆芯更換


- 如手寫筆的筆芯已磨損無法使用時，請抽取筆芯更換。
- 如要同時數位及紙本都書寫時，除 A5 主板上放置紙張外，也請將手寫筆內的黑色筆芯更換為墨水式筆芯。

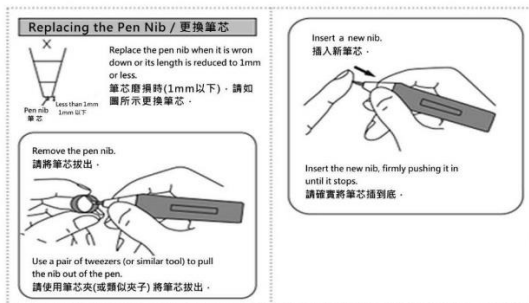

# myinking

### ✧ 手寫筆充電

- 當手寫筆低電壓燈亮起時，請使用 Micro USB Cable 進行充電。
- 可使用電腦 USB 插座充電，將 USB 線插頭一頭插在手寫筆末端，另一頭插到電腦連接後即可充電，充電時手寫筆末端會有紅燈亮起。




# myinking

## 1.6 其他配件



## 手寫筆盒所附配件




# myinking

## 2: 連接與軟體安裝

### 2.1 USB 連接

將 Micro USB 連接線的一頭 (Micro USB 接頭) 連接到 Inking Tab 設備，另一頭連接到您電腦的 USB 插座 (請參考圖示)。



### 2.2 安裝驅動軟體

1. 請安裝隨機所附的隨身碟內的驅動軟體 “TouchSetup\_WhiteBoard”。
- 驅動軟體版本請隨機所附的版本為準或是網上下載最新版本



# myinking

2. 請點擊 Touch Setup 安裝程式進行驅動軟體的安裝，將啟動程式安裝並進入安裝畫面。



安裝完畢後請重新啟動電腦，再開始使用。

3. 成功安裝後，Touch Pen Center 圖標將在桌面工具列右下方。當沒有連接 Inking Tab 主機硬體時，圖標會是黑色，當連接 Inking Tab 主機硬體時，圖標將顯示白色，表示硬體功能正常。



沒有連接主機硬體



有連接主機硬體


# myinking

## 3: 如何使用 Inking Tab

- 3.1 當連接硬體辨識成功後，就可以開始使用 Inking Tab。您可以用手寫筆尖點選右邊按鍵功能快速開啟您想使用的應用程式\*\*，如點選左邊 Morgan Whiteboard 電子白板進行書寫，點選左上方功能是 PPT 簡報控制器，或是右上方的系統功能按鍵。

中間書寫繪圖區讓您可以使用手寫筆進行墨跡書寫，電腦手繪，製圖設計等功能。

\*\*請注意：您電腦需先安裝好 Windows 系統下的相關應用軟體，才能一鍵開啟軟體。



- 3.2: 左邊按鍵是隨機附帶 Morgan Whiteboard 應用軟體功能。當您點選 [ ] 時，會進行全螢幕截圖並且在截圖畫面上直接書寫，更換筆的顏色或是儲存檔案；當您點選 [ X ] 時會關閉全螢幕截圖畫面，返回桌面。當您點選 [ ] 時，會進行白板書寫，底色預設為白色，您可以更換底色或手寫筆顏色等進行討論；當您點選 [ X ] 時會關閉電子白板畫面。




# myinking


## 基本操作

### ◇ 使用手寫筆

1. 用手寫筆筆尖點選周邊按鍵時，將開啟對應的功能或應用軟體。




2. 在中間螢幕書寫區時，開啟具有墨跡功能或是繪圖功能的應用軟體時，可進行數位書寫/電腦繪圖的手寫筆功能。手寫筆 2mm 懸空會有懸空預覽的功能，筆尖點碰螢幕時可進行移動。

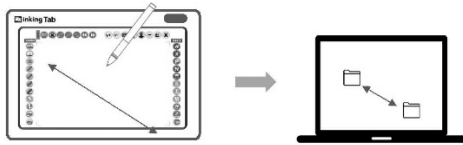


# myinking

3. 在書寫區時，當筆尖按點可開啟檔案

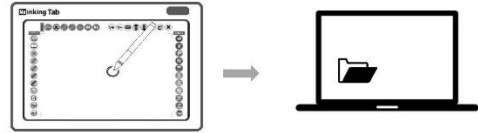

4. 在書寫區，手寫筆筆尖長按時會出現電腦工具列。

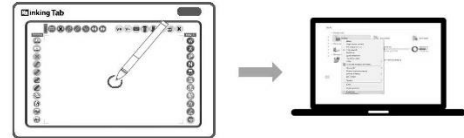

# myinking

## 4: 參考規格

Technology	Electromagnetic Resonance
Resolution	< 0.01mm (4096 LPI)
Pressure Resolution	4096 levels @ full scale
Coordinate Accuracy	±0.5mm (Center Area) ±1.0mm (Edge Area)
Coordinate Deviation	When Tilting Pen ±1.0mm (tilted ±45° from vertical) (see Note )
Detectable Height	5mm above the surface
Position Report Rate	≥260 pps
Digital pen	EMR digitizer pen with cap
Active Area	136 x 217 mm
Interface	USB interface (micro USB)
Power	Power by USB 5V
Operation System	Windows 7, Windows 10 and above Support USB OTG for Android 6.0 and above
Morgan Inking	Morgan myinking tab Software (Morgan Whiteboard) Morgan myinking tab Driver (Touch Center)
Windows software	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Supports Windows Inking and Office Inking</li> <li>● Supports digital sign</li> <li>● Supports Wintab standard for artwork design, such as Photoshop, CorelDraw, Illustrator, SAI.....</li> <li>● Hotkey functions support Office 2013, Office 2016 and Office 2019, Office 365 and above.</li> </ul>

Above spec are for reference only. Please check the product detail or coordinate with your local supplier for more product information or service.

# myinking

備註:

